



Válcové odlučovače ^{CE} s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem

Dešťová voda

Ocel


Třída I
Výstup < 5 mg/l
Velikost 30-500 l/s
Lze i větší průtok na míru

Odlučovače
lehkých kapalin

- **Nádrž** z oceli S235JR se zvedacími prstenci.
- **S dvousložkovým nátěrem** na bázi epoxy pryskyřice/polyamidového aduktu.
- S přechodovými válcovitými dílci bez víka.
- **Automatický uzávěr** z polyethylenu kalibrováný na 0,85 na výstupu (jiné kalibrování na přání).
- **Vyjímatelný koalescenční filtr.**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **Optický a akustický alarm** 54, 55
- **Kotvicí napínačky** 56
- **Integrované kotvicí zařízení** 56
- **Ocelové nástavce**

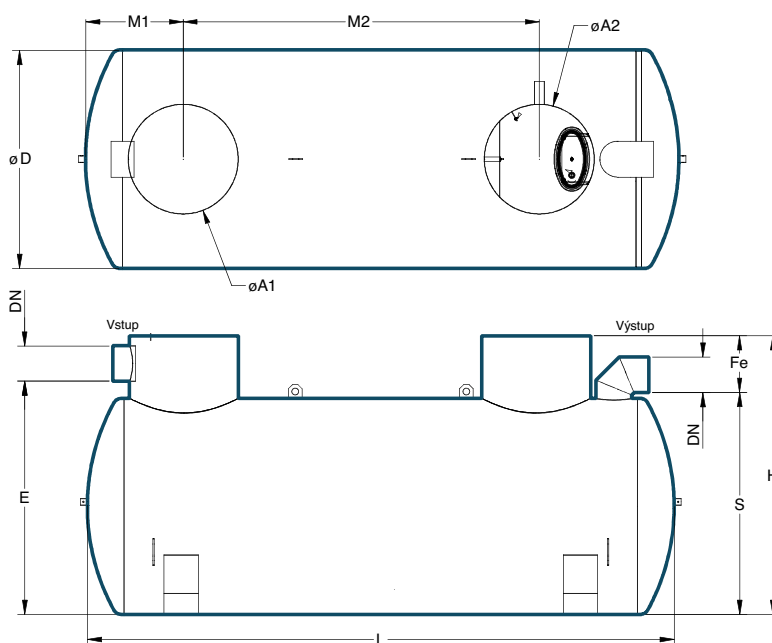

U4

Modelová řada U4	Velikost l/s	ø D	L	DN	E	S	Fe	H	M1	M2	ø A1	ø A2	Hmotnost	Užitný objem	
														Odkalovač	Odlučovač
U4ADA2A	30	1600	3547	200	1703	1653	347	2000	698	1902	750	750	726	3000	2700
U4ADF3A	35	1600	4047	300	1723	1653	467	2120	698	2187	750	950	841	3500	3150
U4AEA3A	40	1600	4047	300	1723	1653	467	2120	698	2187	750	950	841	4000	3600
U4AEF3A	45	1600	4547	300	1723	1653	467	2120	698	2687	750	950	900	4500	4050
U4AFA3A	50	1600	5047	300	1723	1653	467	2120	698	3187	750	950	988	5000	4500

U větších rozměrů se obraťte na naše obchodní oddělení.
Rozměry jsou v milimetrech, hmotnost v kilogramech, objem v litrech.